



× Abstand für sichere Kontaktgabe max: 21 mm

Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite  
Contact arrangement view from termination side

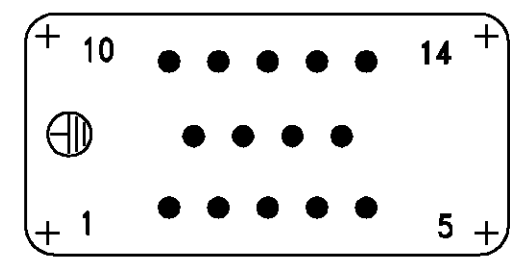

Montageausschnitt bei Verwendung ohne Gehäuse  
Panel cut-out for contact insert when used without housing

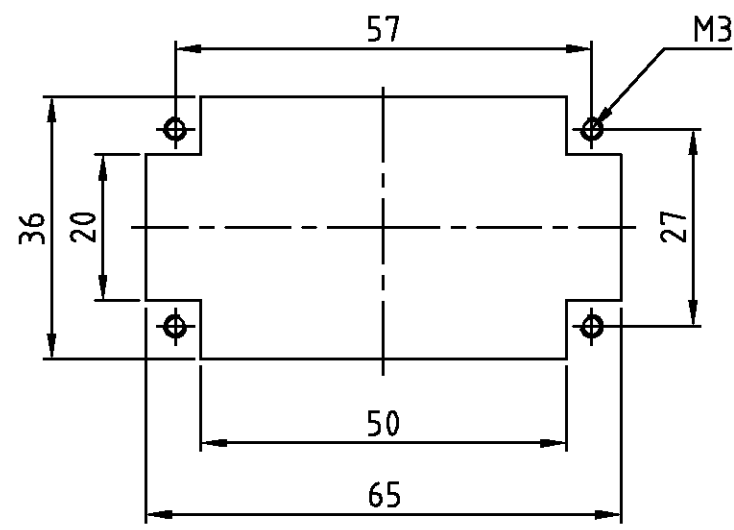

- Notes, Bemerkungen,
- ① Material: insert, PBT  
UL-File Nr.: E101788(R)
  - ② Finish: contact; Ag, Au
  - ① Material: Einsatz: PC  
UL-File Nr.: E101788(R)
  - ② Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1	Stifteinsatz HVT.14 Crimp	①	dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.14.Sti.C	<small>THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENTEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIG LETZTBESTEHENDEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.</small>		DWN	18.03.1999	HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140		CHK	18.03.1999	
			APVD	-	NAME
	MATERIAL		PRODUCT SPEC / PRODUKTSPEZ.	-	Male insert HVT.14.Sti.C Stifteinsatz HVT.14.Sti.C
		APPLICATION SPEC / VERARBEITUNGSSPEZ.	-	SIZE	RESTRICTED TO NUR FUER
		WEIGHT / GEWICHT	-	A3	
		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		00779	
				C-1104004	
				SCALE / MASSSTAB 1:1	
				SHEET / BLATT 1 VON 1	
				REV. A1	